


# Схема подключения штатного головного устройства CHR-6124 для автомобиля Mitsubishi Outlander (для автомобилей со встроенным усилителем Rockford и без)

## Выбор режима работы головного устройства для разных комплектаций автомобиля.

- Нажмите правый регулятор несколько раз до появления надписи: AMP  
I . AMP
- Если автомобиль с системой Rockford то вращением регулятора выберите режим E.AMP  
E . AMP  
Если автомобиль без системы Rockford то вращением регулятора выберите режим I.AMP  
I . AMP
- Выключите головное устройство, затем включите.

## Опции доступные в режиме «E.AMP»

- |                                |               |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| выбор количества аудио каналов | 2 CHANNEL     | — стерео звук            |
|                                | 5 . 1 CHANNEL | — звук для системы 5.1   |
| настройка эквалайзера          | EQ NULL       | — стандартный эквалайзер |
|                                | EQ ROCK       | — рок                    |
|                                | EQ POP        | — поп                    |
|                                | EQ COUNTRY    | — кантри                 |
|                                | EQ R'nB       | — R'nB                   |
| настройка громкости сабвуфера  | SUBWOOF       | +3                       |

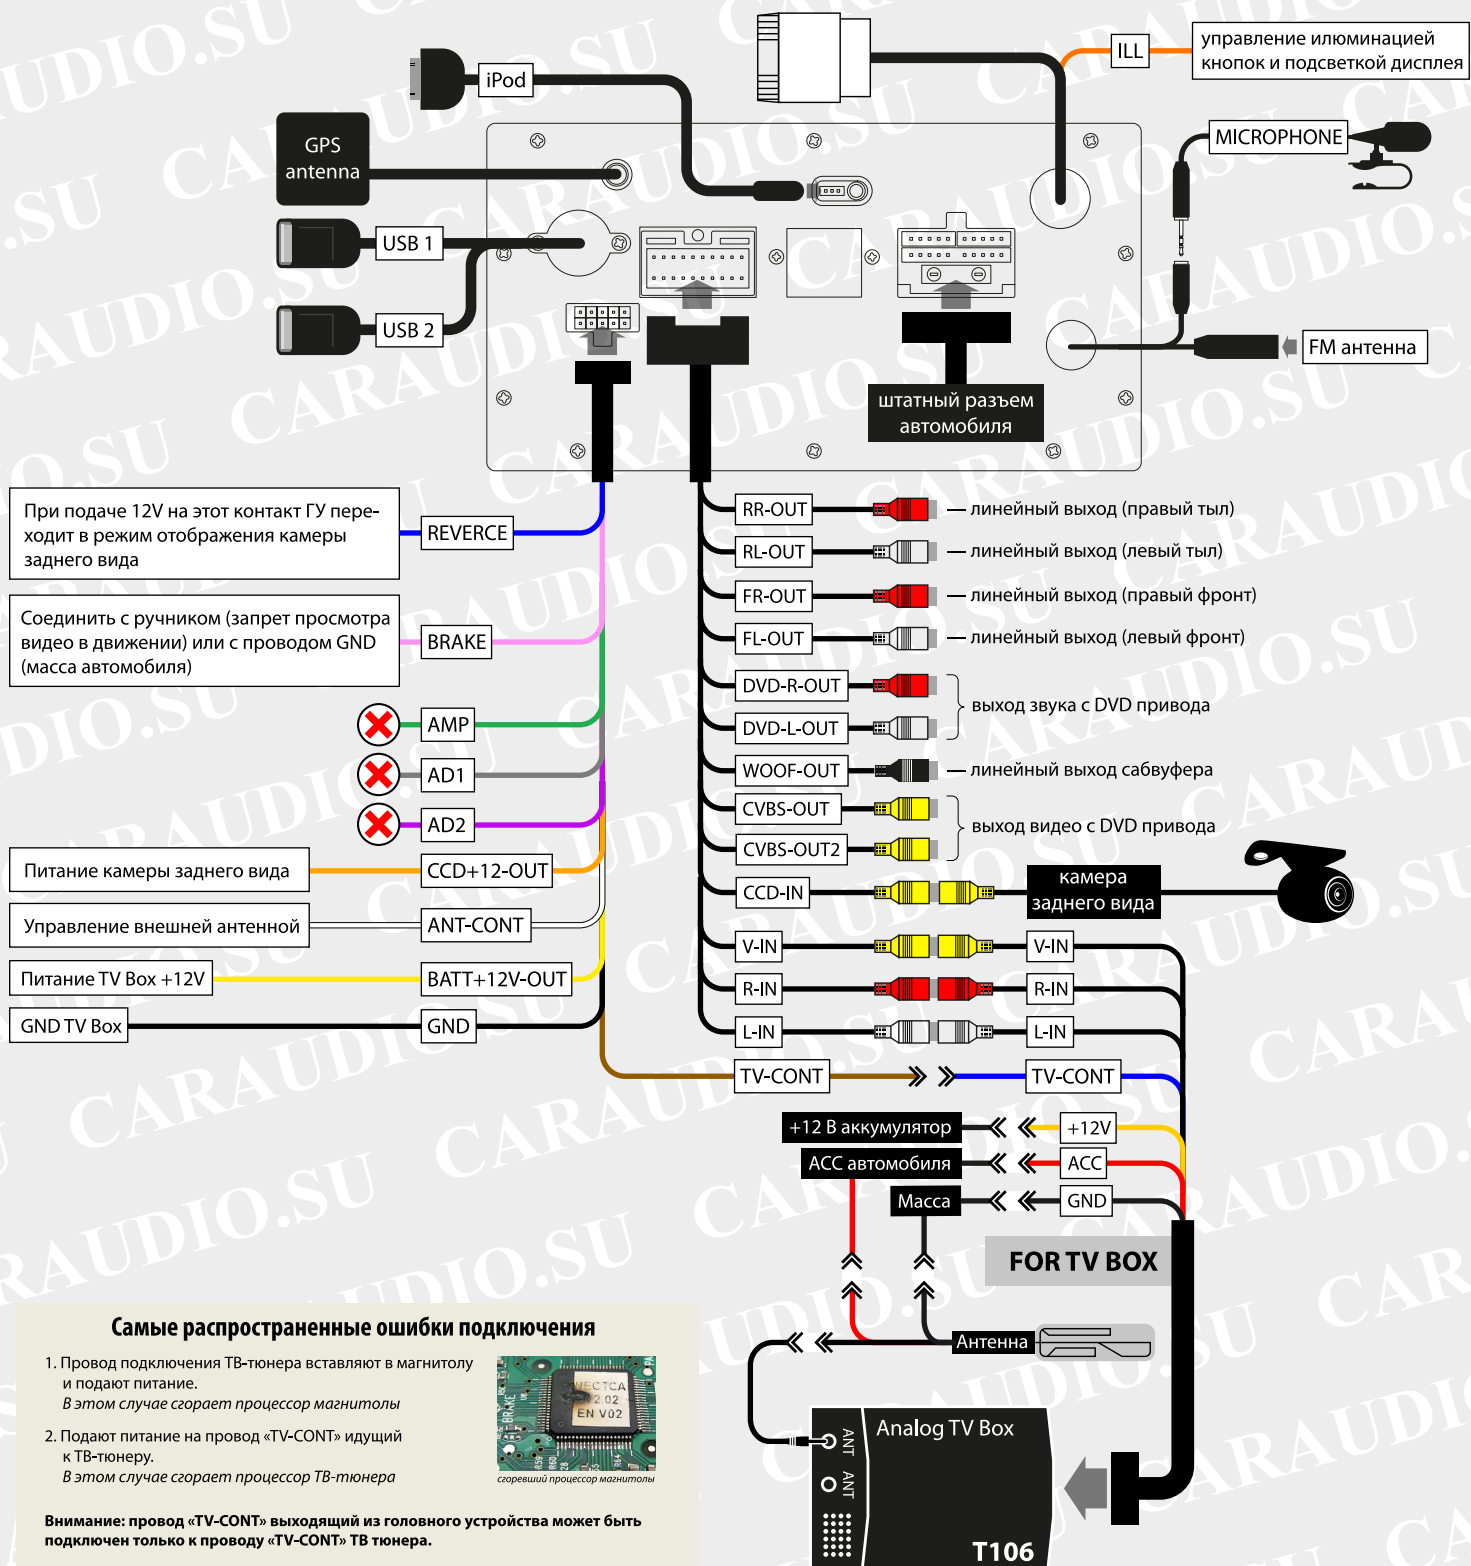

## Самые распространенные ошибки подключения

- Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание. В этом случае сгорает процессор магнитолы
- Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру. В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера



**Внимание:** провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ тюнера.